



EMPFEHLUNGEN ZUR DUNSTHAUBE KARAT:



> Induktionskochfeld Flex'zone
Größe: 78 x 52 cm
Art.2834K
Weitere Informationen auf Seite 59



> Induktionskochfeld Flex'zone InTouch®
Größe: 78 x 52 cm
Art.2836K + Art. 830.026
Weitere Informationen auf Seite 57

LEISTUNG UND LAUTSTÄRKE DER INTERNEN VERSIONEN:

Artikel:	Gebälsestufe:	Leistung*:	Druck:	Schalldruckpegel**L _p :	Schalleistungspegel***L _w :
80900H	Stufe 1	180 m³/h	280 Pa	27 dB(A) re 20 µPa	41 dB(A) re 1 pW
	Stufe 2	260 m³/h	320 Pa	35 dB(A) re 20 µPa	47 dB(A) re 1 pW
	Stufe 3	380 m³/h	360 Pa	40 dB(A) re 20 µPa	53 dB(A) re 1 pW
Freiblasend 700 m³/h	Intensivstufe	550 m³/h	380 Pa	45 dB(A) re 20 µPa	58 dB(A) re 1 pW

Externe Gebläse siehe S. 16/17. Empfehlung: extern ab 3m plus Schalldämpfer. Leistung und Geräusch richten sich nach dem Anschluss.


* = Leistung: NOVY misst die Leistungswerte des Gebläses nach der Norm DIN EN 61591, freiblasend ergibt sich ein höherer Wert.

** = Schalldruckpegel (Immission): Der Wert zeigt an, welcher Geräuschpegel in einer bestimmten Entfernung (1 Meter) von der Geräuschquelle entsteht. Die Messung erfolgt nach der Norm DIN EN 60704-2-13. Für aussagefähige Vergleiche muss die selbe, anerkannte Norm zu Grunde gelegt werden.

*** = Schalleistungspegel (Emission): Der Wert bezeichnet die Lautstärke direkt an der Schallquelle (Gebläse). Messung nach DIN EN 60704-2-13.



KARAT WANDHAUBE

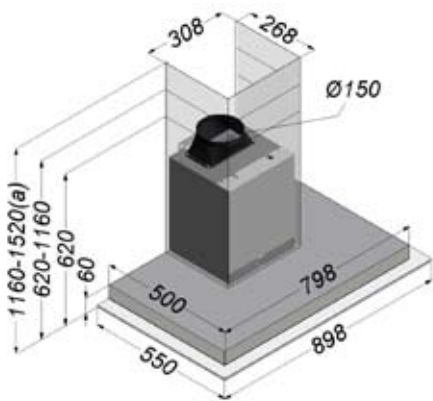

TECHNISCHE DATEN:

- > Randabsaugung, hocheffektiv und vierseitig ansaugend
- > Hochwertiger Edelstahl 18/8 (1.4301) unmagnetisch
- > Umlaufender 5 cm Glasrand mit grauer Schliiffkante
- > Beleuchtung 4 x 20 W Halogen, Typ GU4, dimmbar
- > Elektronikschaltung mit LED
 - 3 Effektivstufen und 1 Intensivstufe
- > Fernbedienung optional auf Anfrage
- > Nachlaufzeit zuschaltbar
- > Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- > Anschlusswert maximal: 380 W
- > Schallgedämmter Schachtbereich mit ebm-papst-Gebläse
- > Externe Absaugung mit verschiedenen Gebläsen möglich
- > Umluft mit Umluftset möglich, Gerät dann mind. 72 cm hoch
- > Abluftstutzen \varnothing 150 mm, Anschluss gemäß Seite 48/49
Kleinere Durchmesser als \varnothing 150 mm und Schlauch nicht zulässig
- > Einbau eines optionalen Funkfensterschalters mit autarker Lichtfunktion (Art. 34.126) nur ab Werk möglich, keine Nachrüstung

LIEFERBARE VERSIONEN UND ZUBEHÖR:

Artikel:	Bezeichnung:	Oberfläche:	Breite:	Lichtart:	Gebläse*:
80900H	Karat	Edelstahl	90 cm	Halogenlampen	Intern, 700 m ³ /h freiblasend
80905H	Karat	Edelstahl	90 cm	Halogenlampen	Extern, zzgl. Gebläse von S. 16/17
34.126	Funkfensterschalter zur Zuluftsteuerung mit autarker Lichtfunktion, inklusive Einbau ab Werk (nicht nachrüstbar!)				
7400.400	Umluftset: reakt. Kohlefilter, Schacht mit Stanzungen, Raumhöhe 245-275 cm. Geräusch höher als Abluft (Hinweis S. 5)				
7210.100	Umluftset: reakt. Kohlefilter, Schacht mit Stanzungen, Raumhöhe 275-320 cm. Geräusch höher als Abluft (Hinweis S. 5)				
7400.055	Monoblock-Kohlefilter, 3 x reaktivierbar durch Auswaschen und Trocknen, zum Nachkauf (siehe Hinweis auf Seite 5)				
7400.100	Edelstahl-Kaminverlängerung für Abluft bis 325 cm Raumhöhe - Längenmaß (a) in der Maßzeichnung				