

EMPFEHLUNGEN ZUM LÜFTERBAUSTEIN MINI-HIGH'LINE:



- > Induktionskochfeld Flex'zone InTouch®
Größe: 78 x 52 cm
Art.2836K mit eingebauter Fernbedienung
Weitere Informationen auf Seite 57



- > Induktionskochfeld Flex'zone InTouch®
Größe: 88 x 52 cm
Art.2896K mit eingebauter Fernbedienung
Weitere Informationen auf Seite 58



- > Induktionskochfeld Flex'zone InTouch®
Größe: 100 x 40 cm
Art.2816K mit eingebauter Fernbedienung
Empfohlene Kochfeldtiefe beim Einbau
der 86 cm Breite in einen Hängeschrank.



TECHNISCHE DATEN:

- > Lüfterbaustein zum Einbau bis 2,00 Meter Höhe vom Fußboden
- > Einfache Montage dank CLICK & FIT® -Montagesystem
- > Randabsaugung, hocheffektiv und vierseitig ansaugend
- > Oberfläche wahlweise hochwertiger Chrom-Nickel-Stahl 18/8 unmagnetisch oder Lack weiß, einbrennlackiert
- > Beleuchtung 4 x 20 W Halogen (dimmbar), Typ GU4
- > Elektronikschaltung mit LED, 4 Effektivstufen mit Nachlaufzeit
- > Funkfernbedienung serienmäßig im Lieferumfang enthalten
- > Serienmäßig von InTouch-Induktions-Kochfeldern steuerbar
- > Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- > CUBIC®-Motorblock mit ebm-papst-Gebläse abnehmbar* und extern im Gebäude montierbar, hierzu ist Steuerkabel notwendig
- > Oder Gerät wahlweise im Set mit anderem externen Gebläse
- > Umluft mit Umluftset oder Umluftbox von Seite 15 möglich
- > Abluftstutzen 86 cm: ø 150 mm, Anschluss gemäß Seite 48/49
Abluftstutzen 56 cm: ø 125 mm, bei Trennung des CUBIC®-Motors zwischen Dunsthaube und Motor ø 150 mm und ab Motor ø 125 mm, Anschluss gemäß Seite 48/49
- > Kleinere Durchmesser als Abluftstutzen und Schlauch unzulässig
- > Einbau eines optionalen Funkfensterschalters mit autarker Lichtfunktion (Art. 34.126) nur ab Werk möglich, keine Nachrüstung
- > Einbauhöhe maximal 2,00 Meter über dem Fußboden
- > Planen Sie bitte einen ausreichend großen Wrasenfangraum. Beachten Sie bei der Planung der Abhängungsmaße das trichterförmige Aufsteigen des Kochdunstes mit ca. 10 bis 15° Neigung.

LEISTUNG UND LAUTSTÄRKE:

Artikel:	Gebläsestufe:	Leistung**:	Druck:	Schalldruckpegel***L _p :	Schallleistungspegel****L _w :
00560	Stufe 1	150 m³/h	140 Pa	27 dB(A) re 20 µPa	42 dB(A) re 1 pW
	Stufe 2	230 m³/h	300 Pa	34 dB(A) re 20 µPa	48 dB(A) re 1 pW
	Stufe 3	310 m³/h	400 Pa	39 dB(A) re 20 µPa	54 dB(A) re 1 pW
Freiblasend 485 m³/h	Intensivstufe	375 m³/h	435 Pa	43 dB(A) re 20 µPa	57 dB(A) re 1 pW
00860	Stufe 1	320 m³/h	350 Pa	32 dB(A) re 20 µPa	47 dB(A) re 1 pW
	Stufe 2	460 m³/h	370 Pa	37 dB(A) re 20 µPa	52 dB(A) re 1 pW
	Stufe 3	610 m³/h	410 Pa	45 dB(A) re 20 µPa	59 dB(A) re 1 pW
Freiblasend 1.100 m³/h	Intensivstufe	860 m³/h	450 Pa	54 dB(A) re 20 µPa	69 dB(A) re 1 pW

Externe Gebläse siehe S. 16/17. Empfehlung: extern ab 3m plus Schalldämpfer. Leistung und Geräusch richten sich nach dem Anschluss.

** = Leistung: NOVY misst die Leistungswerte des Gebläses nach der Norm DIN EN 61591, freiblasend ergibt sich ein höherer Wert.

*** = Schalldruckpegel (Immission): Der Wert zeigt an, welcher Geräuschpegel in einer bestimmten Entfernung (1 Meter) von der Geräuschquelle entsteht. Die Messung erfolgt nach der Norm DIN EN 60704-2-13. Für aussagefähige Vergleiche muss die selbe Norm zu Grunde gelegt werden.

**** = Schallleistungspegel (Emission): Der Wert bezeichnet die Lautstärke direkt an der Schallquelle (Gebläse). Messung nach DIN EN 60704-2-13.




Neu!

MINI-HIGH'LINE LÜFTERBAUSTEIN



Neu!
Mini-High'line
neu auch in Lack
weiß (einbrenn-
lackiert) erhältlich.




56 CM

Ausschnittmaß: 547 x 286 mm

* = Der CUBIC®-Motor ist abnehmbar und im Gebäude extern platzierbar. Zu beachten ist, dass der Motor dann eine Höhe von 280 mm hat, gegen Mehrpreis nur 250 mm).

Motor abnehmbar*

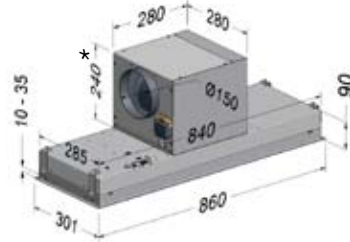

86 CM

Ausschnittmaß: 847 x 286 mm

* = Der CUBIC®-Motor ist abnehmbar und im Gebäude extern platzierbar. Zu beachten ist, dass der Motor dann eine Höhe von 280 mm hat, gegen Mehrpreis nur 250 mm).

Motor abnehmbar*

LIEFERBARE VERSIONEN UND ZUBEHÖR: (HINWEIS: DIESES MODELL IST KEINE DECKENHAUBE, HIERZU SEITE 13)

Artikel:	Bezeichnung:	Oberfläche:	Breite:	Gebläse** / Lieferumfang:
00560_	Mini-High'line	Edelstahl oder weiß	56 cm	Set mit CUBIC®-Motor 485 m³/h freiblasend, abnehmbar für extern*
00567_	Mini-High'line	Edelstahl oder weiß	56 cm	Set mit Wandinbaumotor, 485 m³/h freiblasend (max. 3 m Abluftweg)
00568_	Mini-High'line	Edelstahl oder weiß	56 cm	Set mit Flachdachmotor, 485 m³/h freiblasend (max. 3 m Abluftweg)
00860_	Mini-High'line	Edelstahl oder weiß	86 cm	Set mit CUBIC®-Motor 1.100 m³/h freiblasend, abnehmbar für extern*
00866_	Mini-High'line	Edelstahl oder weiß	86 cm	Set mit Außenwandmotor, 1.000 m³/h freiblasend und Schalldämpfer
00867_	Mini-High'line	Edelstahl oder weiß	86 cm	Set mit Wandinbaumotor, 1.080 m³/h freiblasend
00868_	Mini-High'line	Edelstahl oder weiß	86 cm	Set mit Flachdachmotor, 1.080 m³/h freiblasend und Kondenssammler

_ = Oberfläche: Bitte bei der Bestellung angeben: Oberfläche Edelstahl (X) oder Lack weiß, einbrennlackiert (W) **Neu!**

- 34.126 Funkfensterschalter zur Zuluftsteuerung mit autarker Lichtfunktion, inklusive Einbau ab Werk (nicht nachrüstbar!)
- 180.005 Steuerkabelverlängerung, 6polig, 5 Meter
- 180.010 Steuerkabelverlängerung, 6polig, 10 Meter
- 180.810 Umluft-Set für 56 cm mit Kohlegranulatfilter, Schalldämpfer, Tellerventil weiß Ø125 (alternativ Umluftbox von S. 15)
- 180.820 Umluft-Set für 86 cm mit Kohlegranulatfilter, Schalldämpfer, Tellerventil weiß Ø150 (alternativ Umluftbox von S. 15)
- 180.821 Umluft-Set für 86 cm mit Kohlegranulatfilter, Schalldämpfer, Edelstahlventil eckig (alternativ Umluftbox von S. 15) **Neu!**
- 180.606 Für 56 cm Breite: Kohlegranulat zum Nachkauf, ½ jährlicher Tausch bei normaler Kochgewohnheit, für ca. 3 Füllungen
- 7210.025 Für 86 cm Breite: Kohlegranulat zum Nachkauf, ½ jährlicher Tausch bei normaler Kochgewohnheit, für ca. 3 Füllungen