

Wandhaube
Flat'line 90 cm
Schwarz



EAN 5414425195473

Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	A+
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	34,1
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

Funktionen & Eigenschaften

▪ Bedienung	Taster
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Optional
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Anzahl Metallfettfilter	1
▪ Metallfettfilter	7400020
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪

Abmessungen

▪ Produktabmessungen Abluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	898 x 554 x 660 - 1050
▪ Produktabmessungen Umluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	898 x 554 x 730 - 1120
▪ max Höhe mit Schachtverlängerung Abluft (mm)	1410
▪ max Höhe mit Schachtverlängerung Umluft (mm)	1480
▪ Advised mounting height induction hobs (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 750
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Abluftstutzen	Oben

Beleuchtung

▪ Funktionsbeleuchtung	Led
▪ Dimmbare Beleuchtung	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W)	12

Leistung & Geräusch


▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	815
------------------------------------	-----

Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Stufe 1 (Pa)	233 / 70
▪ Motorleistung Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Stufe 2 (Pa)	415 / 248
▪ Motorleistung Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Stufe 3 (Pa)	551 / 384
▪ Motorleistung Powerstufe (m³/h) / max. Druck Powerstufe (Pa)	635 / 385
▪ Schalldruckpegel Stufe 1 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 1 (dB(A))	24 / 35
▪ Schalldruckpegel Stufe 2 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 2 (dB(A))	36 / 47
▪ Schalldruckpegel Stufe 3 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 3 (dB(A))	44 / 55
▪ Schalldruckpegel Powerstufe (dB(A)) / Schalleistungspegel Powerstufe (dB(A))	46 / 57

Technische Eigenschaften

▪ Anschlusswert (W)	117
▪ Spannung (V)	220-230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Kabellänge (m)	1,3
▪ Power consumption in stand-by-mode (Ps) (W)	0.25

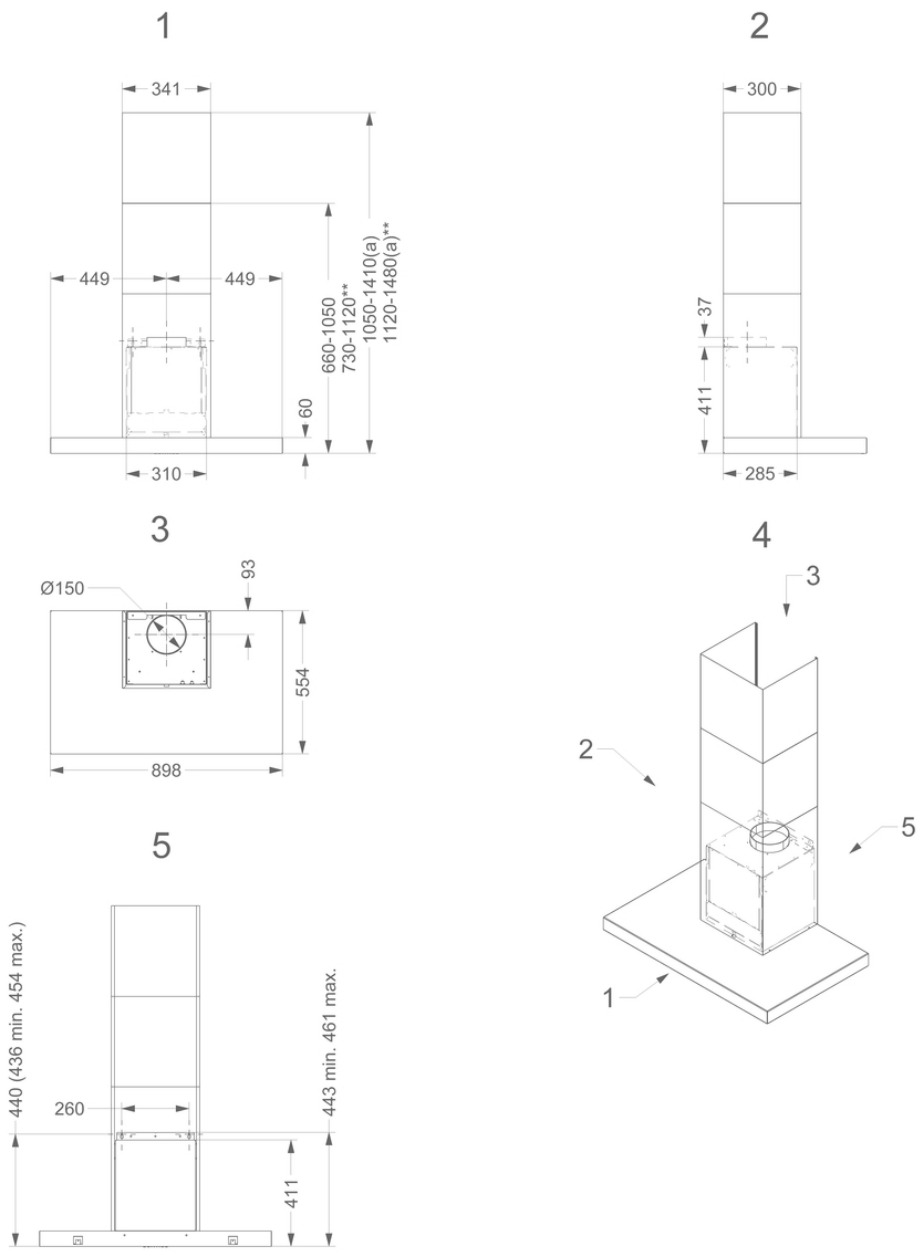

Installationszubehör

Rückwand & Schachtverlängerung

- 7602100 Schachtverlängerung
- 152200 Rückwandpaneel 90 cm schwarz Höhe 69 cm

Umluft Zubehör

Umluft kit



7600400

Umluftset mit Monoblock Flat'line Wandhaube 90, 120 cm

Kit zum Anschluss für eine elektrische Klappe oder Beleuchtung



990026

InTouch Set inkl. Fernbedienung



990030

Kit zum Anschluss einer elektrischen Klappe, einem Ventil oder einer externen Beleuchtung

