

**Wandhaube  
Vision 75 cm  
Schwarz**



EAN 5414425221912

**Energie-Label**

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	A+
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	46,2
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	C

**Funktionen & Eigenschaften**

▪ Bedienung	Touch sensorbedienung
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ InTouch Funktion	Optional
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Anzahl Metallfettfilter	2
▪ Metallfettfilter	7830020
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	-

**Abmessungen**

▪ Produktabmessungen Abluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	748 x 426 x 830 - 1100
▪ Produktabmessungen Umluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	748 x 426 x -
▪ max Höhe mit Schachtverlängerung Abluft (mm)	1390
▪ Advised mounting height induction hobs (Hmin-Hmax) (mm)	500 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	500 - 750
▪ Position Abluftstutzen	Oben, Hinten

**Beleuchtung**

▪ Funktionsbeleuchtung	Led
▪ Dimmbare Beleuchtung	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W)	7
▪ Temperatur funktionale Beleuchtung	2700

**Leistung & Geräusch**

▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	800
▪ Motorleistung Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Stufe 1 (Pa)	248 / 327
▪ Motorleistung Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Stufe 2 (Pa)	333 / 492

## Leistung & Geräusch


---

▪ Motorleistung Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Stufe 3 (Pa)	495 / 550
▪ Motorleistung Powerstufe (m³/h) / max. Druck Powerstufe (Pa)	788 / 577
▪ Schalldruckpegel Stufe 1 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 1 (dB(A))	25 / 35
▪ Schalldruckpegel Stufe 2 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 2 (dB(A))	33 / 43
▪ Schalldruckpegel Stufe 3 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 3 (dB(A))	40 / 51
▪ Schalldruckpegel Powerstufe (dB(A)) / Schalleistungspegel Powerstufe (dB(A))	51 / 62

## Technische Eigenschaften

---

▪ Anschlusswert (W)	325
▪ Spannung (V)	220-230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Kabellänge (m)	1,3
▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)	-
▪ Power consumption in stand-by-mode (Ps) (W)	0.29
▪ Gewicht (kg)	32,5

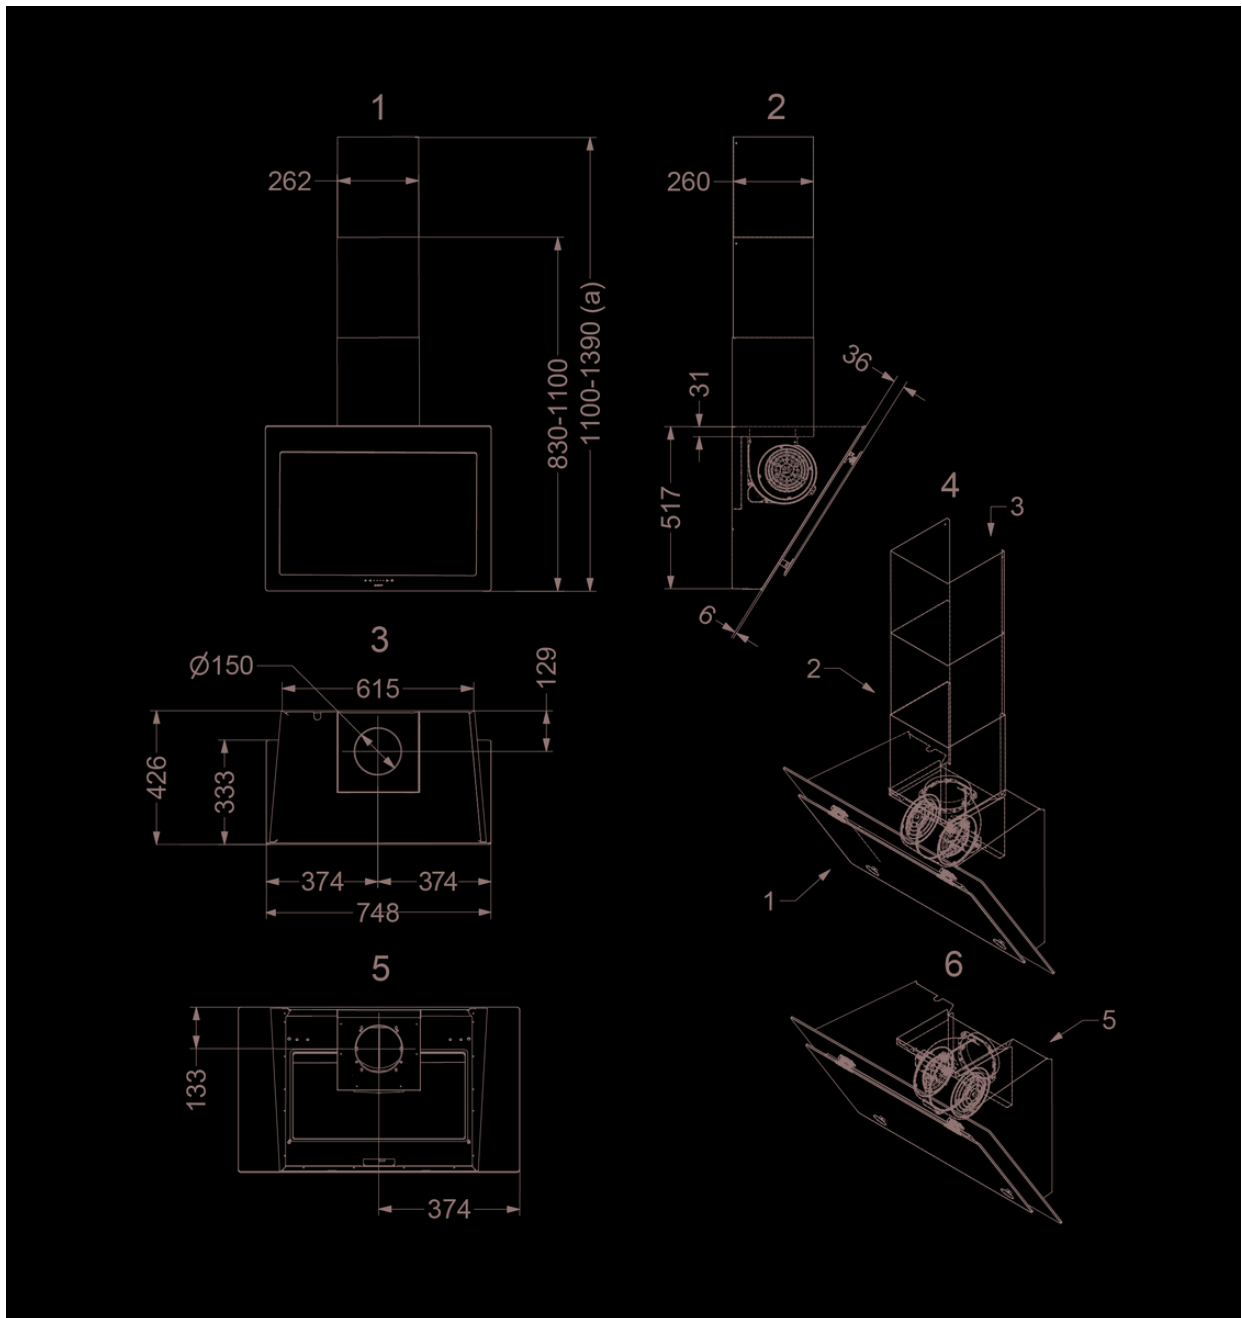

## Installationszubehör

---

### Rückwand & Schachtverlängerung


▪ 7833100

Schachtverlängerung

## Umluft Zubehör

---

### Kit zum Anschluss für eine elektrische Klappe oder Beleuchtung



990021

InTouch Set inkl. Fernbedienung

